






A

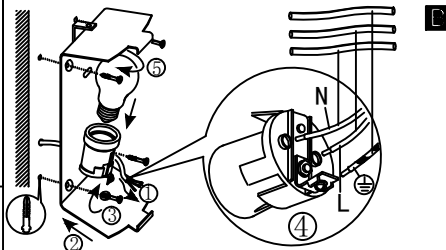


B




C




D



E



NL

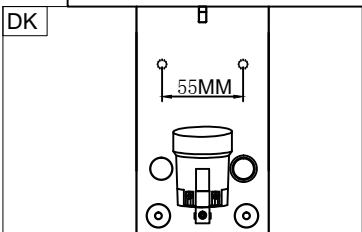

DK

Monteer het armatuur altijd op de
plafond-centraaldoos. Voer de installatiedraden door het
doorvoergan en monteerde achterplaat op de
plafond-centraaldoos. Indien het niet mogelijk is het
armatuur rechtstreeks op een centraaldoos te monteren
dient u er op te letten dae't er geen elektra of andere
leidingen doorboord worden. Gebruik hiervoor een
spanning/leidingsdetector

α : Ā [] 0 : ā * Ā è \ \ • ā 0 \ \) ā Ā • 0 \ \ \ } Ā ā Ā
1,5 mm²



F